motorola

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

Para acceder a una explicación completa de todas las funciones e instrucciones, consulte el Manual de usuario.

MODELOS:
MBP421,
MBP421/2,
MBP421/3,
MBP421/4

1. Configuración del vigilabebés con vídeo

A. Fuente de alimentación de la unidad para bebés

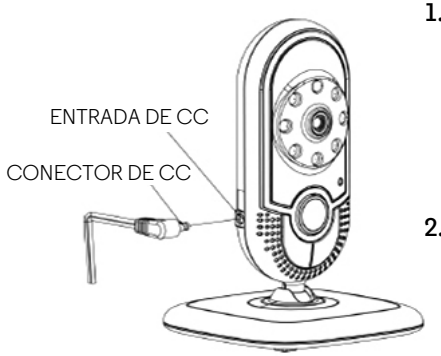

1. Inserte el conector de CC del adaptador de corriente con el conector de CC más pequeño en la entrada de CC situada en el lateral de la unidad para bebés, tal y como se muestra.
2. Conecte el otro extremo del adaptador de corriente a una toma de corriente de pared adecuada.

B. Instalación de la batería en la unidad para padres



Se incluye un pack de batería recargable que debe estar montado, para que la unidad para padres pueda moverse sin perder el vínculo y la imagen procedente de la unidad para bebés. Cargue la unidad para padres antes de utilizarla por primera vez, o cuando la unidad para padres indique que el nivel de batería es reducido.

1. Desmonte la presilla de cinturón/soporte.
2. Deslice la cubierta del compartimiento de baterías para abrirlo.
3. Inserte el conector del pack de batería en la toma situada en el interior del compartimiento de la batería, y coloque el pack de batería en el interior del compartimiento.
4. Coloque de nuevo la cubierta del compartimiento de batería y coloque de nuevo la presilla de cinturón/soporte.
5. Inserte el conector de CC del adaptador de corriente con el conector de CC más grande en la entrada de CC situada en el lateral de la unidad para padres.
6. Conecte el otro extremo del adaptador de corriente a una toma de corriente de pared adecuada.
7. El indicador de carga se encenderá.

Nota: antes de usar el dispositivo por primera vez, la batería debe estar totalmente cargada.

C. Presilla de cinturón/soporte en la unidad para padres

1. La presilla de cinturón/soporte se fija a la parte trasera de la unidad para padres, y se engancha en las ranuras de bloqueo de cada lado.

NOTA

Solo encajará en una dirección, tal y como indican la leyenda ARRIBA y las flechas del interior de la presilla.

2. La unidad se entrega con el accesorio colocado en la posición de presilla de cinturón.
3. Puede convertirlo a la posición de sobremesa con solo tirar de la parte trasera de la presilla para extraerla ligeramente y, a continuación, girarla media vuelta, tal y como se muestra en el diagrama de la izquierda.

⚠ ADVERTENCIA:

RIESGO DE ESTRANGULAMIENTO.
Mantenga el cable de la unidad y del adaptador de corriente a una distancia mínima de 1 metro, y fuera del alcance del bebé.
No coloque NUNCA la cámara ni los cables dentro de la cuna. Coloque el cable a más de 1 metro de distancia del alcance del bebé.
No utilice nunca alargaderas con los adaptadores de corriente de CA. Utilice únicamente los adaptadores de corriente de CA proporcionados.

2. Explicación básica de los iconos de la pantalla

Unidad para padres		
	Estado de conexión	indica que se detecta una intensidad de señal potente entre la unidad para bebés y la unidad para padres. o indica que se detecta una intensidad de señal moderada entre la unidad para bebés y la unidad para padres. indica que el vínculo existente entre la unidad para bebés y la unidad para padres se ha perdido. indica que la unidad para padres está buscando una unidad para bebés.
	Estado de visualización actual	Muestra el número de unidad para bebés que se está visualizando.
	Zoom	Indica que la cámara de la unidad para bebés tiene el zoom de ampliación aplicado.
	Volumen desactivado	Indica que el volumen está desactivado.
	Activación por sonido	Puede activar o desactivar la función de activación por sonido para vigilar a su bebé siempre que se produzcan sonidos en su habitación. Se muestra cuando la activación por sonido está activada. Cuando la unidad para bebés detecte un sonido en la habitación del bebé, se mostrará la imagen de vídeo del bebé en la unidad para padres.
	Estado de la batería	se desplaza mientras la batería se carga. se muestra cuando la batería está totalmente cargada. se muestra cuando la batería tiene poca carga y es necesario cargarla. se muestra cuando no hay una batería instalada, sino que se utiliza la alimentación de CA, y cuando la batería se ha instalado de forma incorrecta.
	Selección de cámara	Puede seleccionar en la pantalla que desea ver imágenes procedentes de una unidad para bebés concreta, o ver todas las unidades para bebés en el Modo de exploración.
	Brillo	Permite cambiar el brillo de la pantalla.
	Sensibilidad	Permite cambiar el nivel de sensibilidad del sonido de la unidad para bebés. Supervisa la unidad para bebés al captar las actividades de sonido que se produzcan en la habitación del bebé.
	Emparejado	El sistema se entrega con las unidades para bebés ya emparejadas con la unidad para padres.

3. Información general

Si su producto no está funcionando correctamente...

1. Lea esta Guía de inicio rápido o el Manual de usuario.
2. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente:
   +49 (0) 1805 938 802 desde Europa
   Correo electrónico: motorola-mbp@tdm.de

motorola

Fabricado, distribuido o comercializado por Binatone Electronics International LTD., licenciatario oficial de este producto. MOTOROLA y el logotipo de la M estilizada son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Motorola Trademark Holdings, LLC. y se utilizan bajo licencia. El resto de marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

© 2014 Motorola Mobility LLC. Todos los derechos reservados.

Impreso en China
Versión 1.0